


Volet automatique de sécurité 

MANU

Sûr, économique et motorisable



Hors d'eau



Slow Mode



Bassin ≤ 5 x 10



Nu



Mécanisme mobile



Manuel



Moteur



Fins de course



Volets
à la NORME
NFP
90-308
conformes


Abriblue
Protégez, Profitez !



 FABRIQUÉ EN
FRANCE

www.abriblue.com

MANU

La qualité en toute simplicité.

Une solution très douce avec votre budget, alliant sécurité et fonctionnalité.

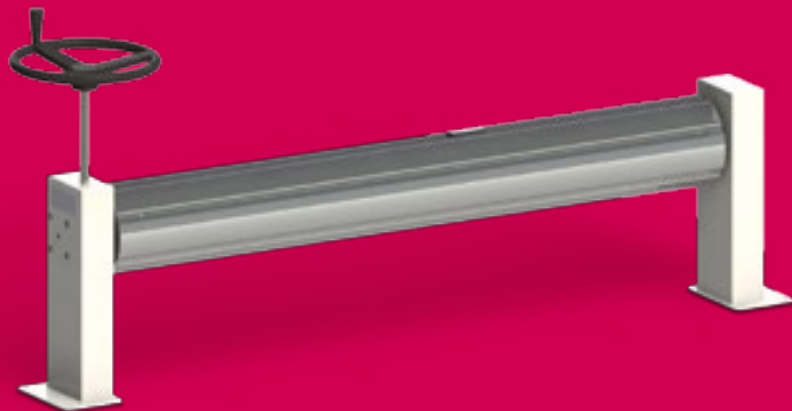

Conforme

Tous les volets Abriblue répondent à la norme Sécurité Piscines NF P90-308. Abriblue, leader en Europe, a conçu et installé plus de 97 000 solutions volets.

Une solution économique

Une moindre évaporation. Un meilleur bilan thermique pour une plus longue utilisation de la piscine à moindre coût. Une eau plus propre.

1 Enroulement et déroulement aisés

La manœuvre démultipliée par volant permet de couvrir et de découvrir le bassin facilement et sans effort. Le volant est amovible.

2 S'ajuste parfaitement sur les margelles

Le réglage du niveau des pieds évite le surfaçage des margelles.


Sérénité

Une fois déroulé, la sécurité est assurée.

3 Qualité dans les moindres détails

Finition irréprochable pour les ailettes de lames profilées. Les bouchons soudés par ultrason⁽¹⁾ apportent étanchéité et fiabilité.

OPTIONS DISPONIBLES



OPTIONS DISPONIBLES

4 Optimal

Les ailettes équipées de brosses limitent le passage des impuretés dans le bassin et réduisent le jeu fonctionnel entre les brosses et le mur du bassin.

5 Mécanismes de verrouillage manuels adaptés aux besoins de chacun :

- Sangles sur plage ;
- Système Coverlock ;
- Dispositif FEEX'O.

Garantie
3
ANS*

⁽¹⁾ Pour des raisons de fabrication, certains tabliers pourront être finis par la méthode traditionnelle du collage.
* Pour les lames, la mécanique et la motorisation. Selon conditions générales de vente.

COLORIS



PVC : Blanc / Bleu / Gris Clair / Sable.



Polycarbonate : Translucide Bleuté / Transparent / Noir Fumée.



Coloris pieds : Blanc / Sable / Gris Clair

EN OPTION

- Axe composite anticorrosion (jusqu'à 5 m).
- Fixation par goujon.
- Ailettes équipées de brosses.
- Mécanismes de verrouillage.
- Kit de motorisation vers OPEN.
- Kit de motorisation vers OPEN Solar Energy.

Dim. bassin	De 2 x 2 m à 5 x 10 m
Mécanisme	Hors-d'eau / Nu
Fonctionnement	Manuel
Lames	Supportent une charge de 100 Kg Forte résistance aux U.V.

NEXT POOL

Abriblue
Protégez, Profitez !

Distributeur conseil